



•••••
**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОНВЕКТОРИ**



FRENCH BRAND
SINCE 1968



Електрически конвектори F19 DESIGN

84
месеца
гаранция



Комплектован с крачета



Класическо управление

- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Механичен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Класическо механично управление
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включени в комплекта крачета за подов монтаж
- С опция за стенен монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP




Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	390.9x461x114	3.6	до 7
1000	464.9x461x114	4.2	до 12
1500	612.9x461x114	5.2	до 17
2000	760.8x461x114	6.2	до 22
2500	908.9x461x114	7.2	до 27



Електрически конвектори F119 DESIGN

84
месеца
гаранция

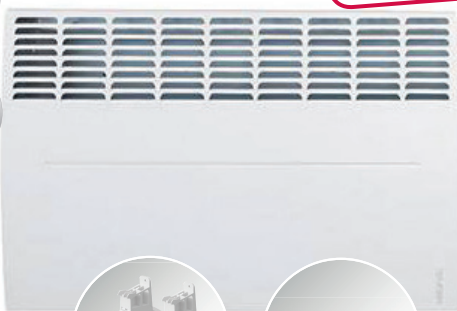

Комплектован с крачета



Класическо управление

- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Механично управление с градусна скала и четири режима на работа
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включени в комплекта крачета за подов монтаж
- С опция за стенен монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	390.9x461x114	3.6	до 7
1000	464.9x461x114	4.2	до 12
1500	612.9x461x114	5.2	до 17
2000	760.8x461x114	6.2	до 22
2500	908.9x461x114	7.2	до 27

*В сравнение със стандартен мехничен термостат

Електрически конвектори F125 DESIGN

84
месеца
гаранция



**НОВ
МОДЕЛ**

Дигитален панел за управление

- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление
- Седмично програмиране
- 8 часов таймер
- Функция „Отворен прозорец“
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящ за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	391x461x114	3.6	до 7
1000	465x461x114	4.2	до 12
1500	613x461x114	5.2	до 17
2000	761x461x114	6.2	до 22
2500	909x461x114	7.2	до 27

*В сравнение със стандартен механичен термостат

Електрически конвектори F127

84
месеца
гаранция



- Класически френски дизайн
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Функция "Отворен прозорец"
- Информация за консумацията на енергия
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	370x453x103	3.80	до 7
1000	447x453x103	4.20	до 12
1500	590x453x103	5.50	до 17
2000	740x453x103	6.80	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



Електрически конвектори F129 DESIGN



- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP




Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1500	612.9x461x114	5.2	до 17
2000	760.8x461x114	6.2	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата

Електрически конвектори ALTIS ECOBOOST/ WI-FI

84
месеца
гаранция

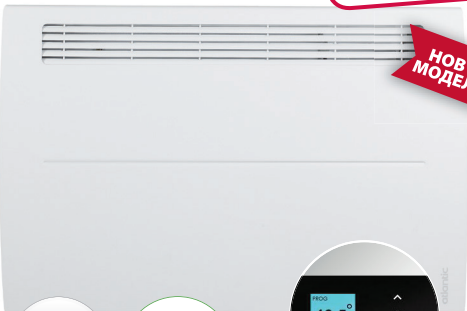

**НОВ
МОДЕЛ**



- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Функции "Ecoboost" и сензор за присъствие/отсъствие
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Информация за консумацията на енергия възможна през Cozytouch приложение.
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP




Altis Ecoboost/ Altis Ecoboost WI-FI*

Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000*	539x461x114	4.8	до 12
1500/1500*	687x461x92	6.2	до 17
2000/2000*	835x461x92	7.3	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат
**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



Лъчисти конвектори SOLIUS DIGITAL WI-FI



84
месеца
гаранция



- Преден панел с голяма отопляема площ
- Електронен термостат
- Високоэффективен нагревател от екструдирани алуминий с голяма повърхност
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Информация за консумацията на енергия възможна през Cozytouch приложение
- Защита срещу образуване на петна
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1500	815x450x98	8.10	до 22
2000	1035x450x98	10.20	до 26

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



Лъчисти конвектори TATOU DIGITAL IO



- Преден панел с голяма отопляема площ
- Електронен термостат
- Високоэффективен нагревател от екструдирани алуминий с голяма повърхност
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата
- Технология "Smart Pilot"****
- Индикатор за консумацията на енергия
- Функция "Отворен прозорец"
- Сензор за присъствие/отсъствие
- Защита против замръзване
- Възможност за дистанционно WiFi управление чрез устройство Cozytouch (опция)
- Защита срещу образуване на петна
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1500	749x477x130	7.4	до 22
2000	971x477x130	9.6	до 26

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Благодарение на технологията за интелигентно управление, уредът автоматично се адаптира към ритъма ви на живот, осигурявайки максимален комфорт с минимални разходи на енергия



Конвектор за баня TELIA



60
месеца
гаранция

**NOV
МОДЕЛ**

Дигитален панел за управление

- Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** за кърпи
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент(безопасен, безшумен, надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване
- Touch screen + LED дисплей
- Седмично програмиране
- Функция отсъствие/ присъствие
- Функция „Отворен прозорец“
- BOOST функция за бързо затопляне
- Защита против замръзване
- Миещ се филтър
- Два налични цвята: бял без поставка за кърпи и черен с поставка за кърпи
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000+800	403x318x112	3	до 10
1000+800**	579x318x112	3.7	до 10

*В сравнение със стандартен механичен термостат

** Поставката за кърпи се отнася за конвектор Telia с черен цвят



Конвектор за баня KEA

60
месеца
гаранция



Дигитален панел за управление

- Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** за кърпи
- Електронен термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване
- Дигитално управление с LCD дисплей
- BOOST функция за бързо затопляне, режим на сушене и функция "Топла кърпа"
- Защита против замръзване
- Защита срещу образуване на петна
- Два налични цвята: бял или антрацитено сив
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
800+600	340x705x113	8.8	до 8

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Поставката за кърпи може да се деинсталира, според желанието на потребителя



ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

Безплатна апликация за IOS и Android


Позволява управление на следните функции:

- Отворено седмично програмиране
- Информация за консумацията на енергия
- Функция „Отворен прозорец“
- Сензор за присъствие/отсъствие

Управление на всички свързани уреди с едно докосване



Cozytouch

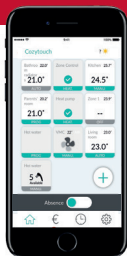

Бързо и равномерно затопляне за повече комфорт



Функция „Отворен прозорец“



Управление през безплатна апликация за IOS и Android



Информация за консумацията на енергия




Отворено програмиране за всеки ден от седмицата



Сензор за присъствие/отсъствие


Електрически радиатор, класически или лъчист конвектор?



Електрически радиатор - Осигурява равномерно отопление за изключителен комфорт



Класически конвектор - Затопленият въздух се разпространява в помещението посредством естествена конвекция



Лъчист конвектор - Осигурява осезателно и мигновено усещане за топлина. Препоръчва се за помещения с високи тавани.



Вносител: Би Джи Ар Груп ООД
1408 София, бул. Витоша 115-117
Тел: 0700 11 220
Тел: (02) 953 33 25
Факс: (02) 953 36 32
e-mail: office@bgr.bg;
www.bgr.bg
www.atlantic-comfort.bg